



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

我司料号:
OUR PART NO.

XRRH4*10*2

我司品名:
OUR PART NAME

magnet ring

送样日期:
DATE SAMPLES

数量: 0PCS
QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
HuFangting	RaoPing	ZhongCuilan

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

RH4*10*2

检查结果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

If you have any objection to the contents of this acknowledgment, please raise it or send the mark to us. The acknowledgment will become effective one week after the acknowledgment is provided in the absence of any objection.

东莞市祥如电子有限公司

DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO., LTD

Tel: 0769-86346548 Fax: 0769-86346358

Mailbox: dgxiangru@126.com

详述 give exact information

符合
accord with

客户client		second name	3 (1)
品名name of an article	抗EMI铁氧体磁芯 Anti-EMI ferrite core	样品名称 sample name	XRRH4*10*2
批号batch number			

1 产品标识 production label

XRRH 4 * 10 * 2
1 2 3 4



(1) 型号 model

(2) 外径 outside diameter


(3) 高度 height

(4) 内径 inner diameter

2 尺寸 measure

配置 deploy

产品图片 Product picture

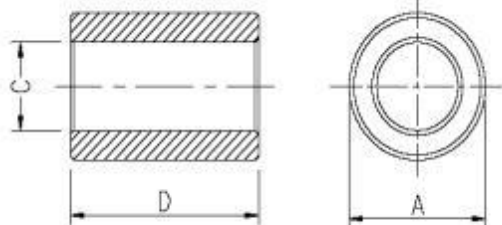

序号 NO	Measure (mm)	
A	4.00	±0.2
B		
C	2.00	±0.15
D	10.00	±0.3
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标 Electrical performance test index

No.	特点 characteristic				
	test condition	阻抗 impedance			
1	25 MHz	25 Ω Min.			
2	100 MHz	70 Ω Min.			


	测试 test	审核 check	批准 approve

详述 give exact information

客户client			表号	3 (2)
品名name of an article		抗EMI铁氧体磁芯 Anti-EMI ferrite core	样品名称 sample name	XRRH4*10*2
批号batch number				

8 阻抗与频率的特性曲线 Characteristic curve of impedance and frequency

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	4	11	23	35	58	95	144	218	345	567	601	300	189	143	103	93	79

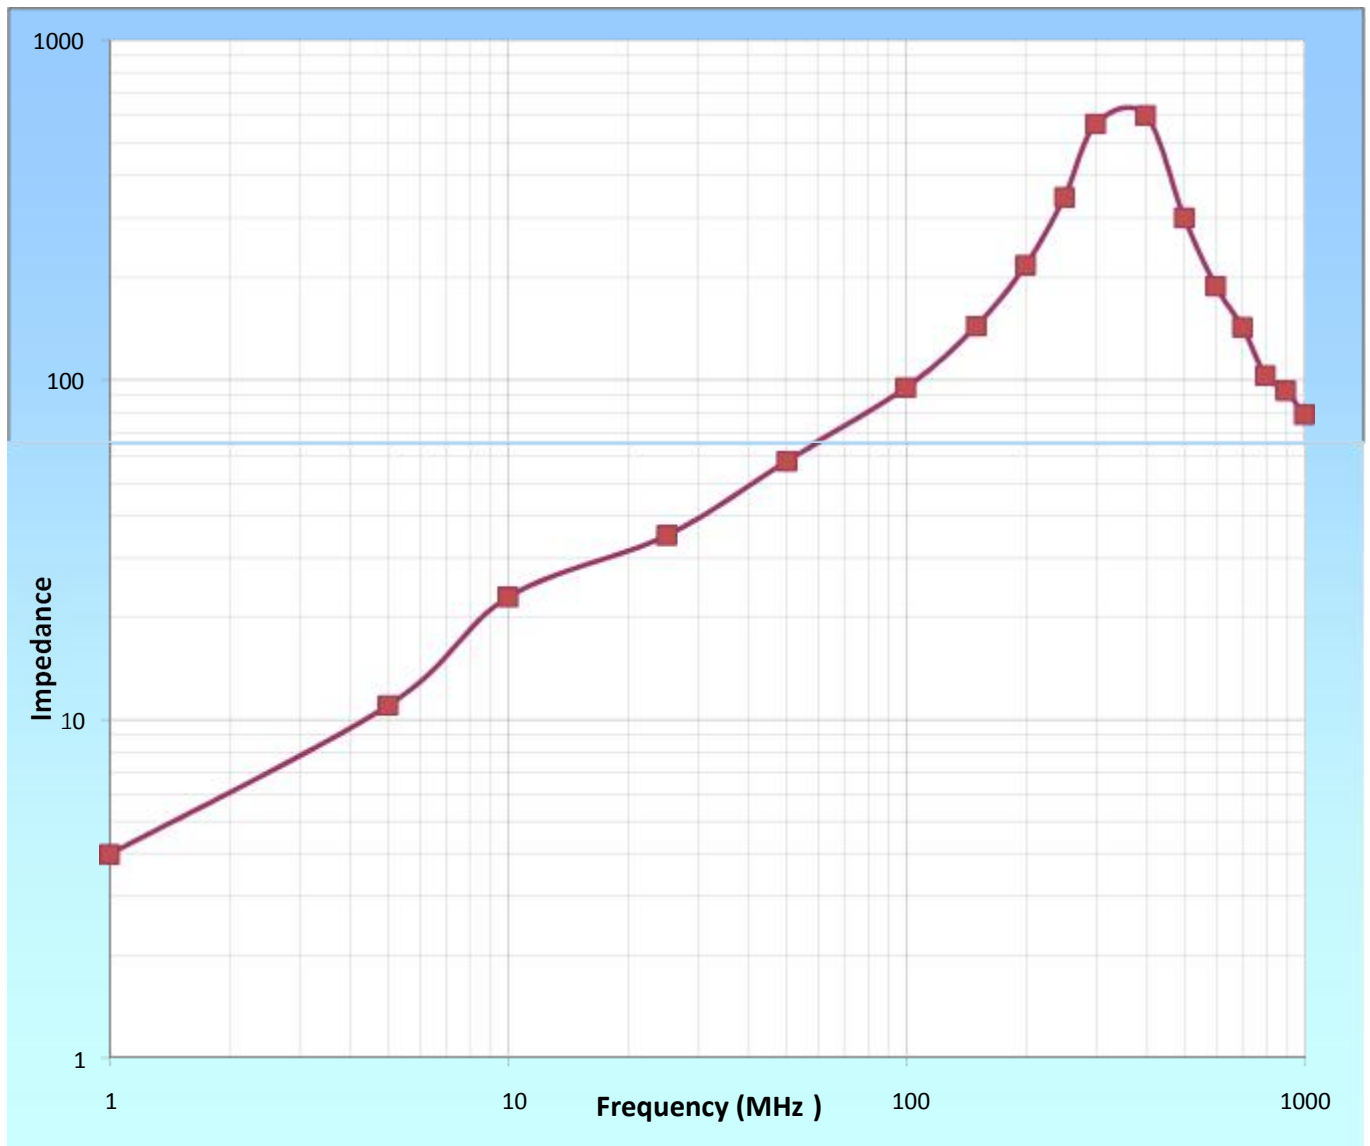

	测试test	审核check	批准approve

详述			符合
客户client		表号second name	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯 Anti-EMI ferrite core	样品名称 sample name	XRRH4*10*2
批号			

9检测条件Detection condition

检测仪器 : HP-4191A阻抗分析仪

测试条件 : \varnothing 0.65mm*120mm*0.5TS

温度 : 25° C 湿度 : 60%

1	电阻抗impedance(Ω)			尺寸measure			
配置	在 25MHZ	在100MHz		outside diameter (A)	inner diameter(C)	height (D)	
规格	25 Ω Min	70 Ω Min		4.00 ± 0.2	2.00 ± 0.15	10.00 ± 0.3	
1	38.76	95.51		3.91	2.08	9.77	
2	39.41	94.16		3.89	2.10	9.89	
3	41.71	94.61		3.94	2.08	9.86	
4	37.15	93.28		3.91	2.07	9.70	
5	40.46	94.57		3.84	2.03	9.72	
6	41.48	93.75		3.87	2.04	9.74	
7	39.90	95.28		3.89	2.07	9.76	
8	38.56	93.96		3.95	2.11	9.79	
9	37.76	94.47		3.92	2.09	9.89	
10	39.96	95.43		3.88	2.07	9.75	
X	39.52	94.50		3.90	2.07	9.79	
R	4.6	2.2		0.11	0.08	0.19	

备注

	测试test	审核check	批准approve