



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

我司料号:
OUR PART NO.

XRUF-35B

我司品名:
OUR PART NAME

Clamping filter

送样日期:
DATE SAMPLES

数量: 0PCS
QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
HuFangting	RaoPing	Li Zhengxi ong

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: UF-35B

检查结果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

If you have any objection to the contents of this acknowledgement, please put forward or mark it and send it to our company. This acknowledgement will take effect one week after it is provided if you do not receive an objection reply.

东莞市祥如电子有限公司

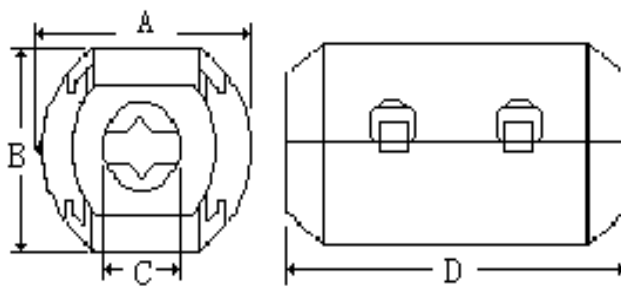
Dongguan xiangru electronics co., ltd

Tel: 0769-86346548 Fax: 0769-86346358

email: dgxiangru@126.com

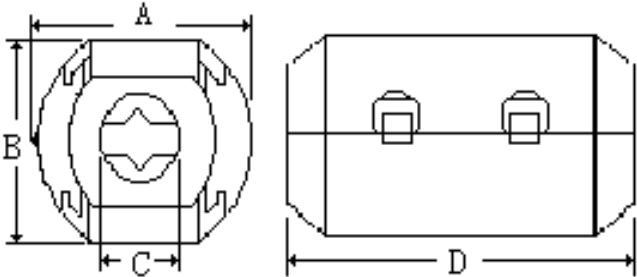
规格

SPECIFICATION

客户 CUSTOMER							
●型号 Type		XRUF-35B					
●材质 Material		ZC-5B					
●尺寸 Dimensions (mm)							
							
项目project	A	B	C	D	E		
尺寸(mm)	13±1.00	11.8±1.00	5±0.50	25.5±1.00			
●电磁性能		Electrical characteristics:					
项目project	标准standard	测试条件test condition			测试仪器	测试温度	
Property	Specification	线圈 coil		频率	TEST INSTRUMENTS	Temperature	
		WINDING		Frequency			
Z1	70 Ω MIN	Φ0.65*120mm*1/2TS		60MHz	HP4191A	27°C	
Z2	132Ω MIN	Φ0.65*120mm*1/2TS		100MHz	HP4191A		
REMARK		CHECKED			APPROVED		ISSUED NO.
FanJin		LiYan			ChenRongbing		
DATE: 2021年12月1日		DATE: 2021年12月1日			DATE: 2021年12月1日		DATE

测试报告

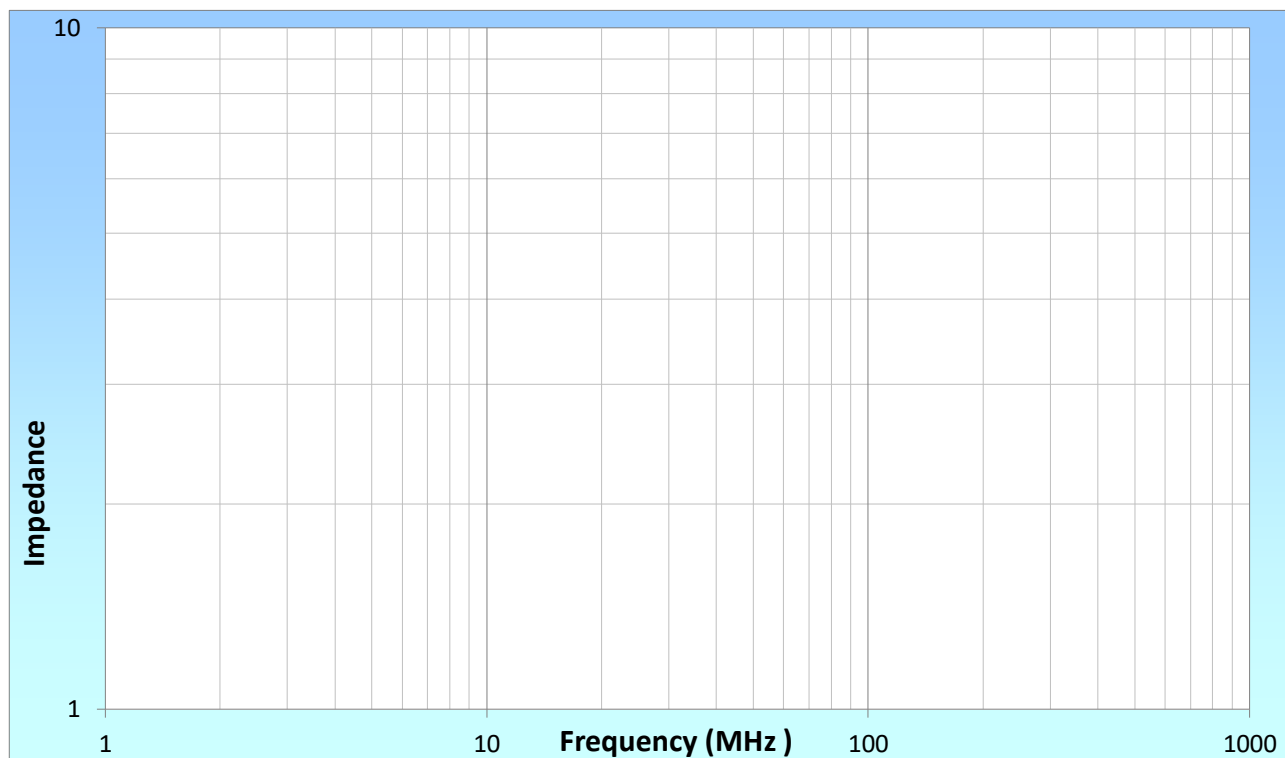
INSPECTION DATA

product model	XRUF-35B	texture of wood	ZC-5B	数量: 10PCS			
client		日期			DATE: 2021年12月1日		
测试条件:	Φ 0.65*120mm*1/2TS 60MHz/100MHz						
测试设备:	1. 数显游标卡尺 Digital Vernier caliper			2. HP4191A			
序 号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Z		判定
	13±1.00	11.8±1.00	5±0.5	25.5±1.00	60MHz	100MHz	
					70Ω MIN	130ΩMIN	
1	13.1	11.8	5.02	25.5	81	145	OK
2	13	11.85	5.01	25.4	81.5	145	OK
3	12.9	11.75	5.03	25.4	80	145	OK
4	12.85	11.7	5.05	25.38	81	143	OK
5	13	11.78	5.02	25.42	82	146	OK
6	12.90	11.78	5.01	25.48	80.5	144	OK
7	12.90	11.8±1.00	5.04	25.47	81.8	145	OK
8	13.00	11.86	5.05	25.51	81.9	147	OK
9	12.85	11.75	5.02	25.49	80.9	143	OK
10	12.95	11.78	5.05	25.49	82.5	145	OK
\bar{X}	12.95	11.78	5.03	25.45	81.31	144.80	OK
sampling plan	(参考GB/T2828.1-2003)						
备注 remarks	胶壳材料: PA (尼龙)						
INSPECTED		CHECKED			APPROVED		
FanJin		LiYan			ChenRongbin		

IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-F)

CUSTOMER:	DATE	DATE: 2021年12月1日
	TYPE	XRUF-35B

MATERIAL CHARACCTERISTICS							
MAATERIAL	INITIAL	PRACTICAL	RESIDUAL FLUX	SATURATIONFLUX	MAGNETIZIN	CURIE TEMP	MATERIAL
	PERMEABILITY	PREQUENCY	DENSITY (Br)	DENSITY (Bs)	GFORCE		DENSITY
UNIT	UI	MHZ	GAUSS	GAUSS	Oested	℃	g/cm ³
M5	500±30%	0.1-1.5	1800	3100	0.48	110	4.8



TESTING CONDITION:

1. Testing Equipment:

HP4191A

2. Testing Frequency Range:

1-1000MHz

3. Testing coil specification

Φ0.65 * 0.5Ts*120L (mm)

TESTED	CHECKED	APPROVED
FanJin	LiYan	Chenrong bin